


## Септики, локальная очистная установка «ТЕРМИТ-1,2Ф» 1,2 м3

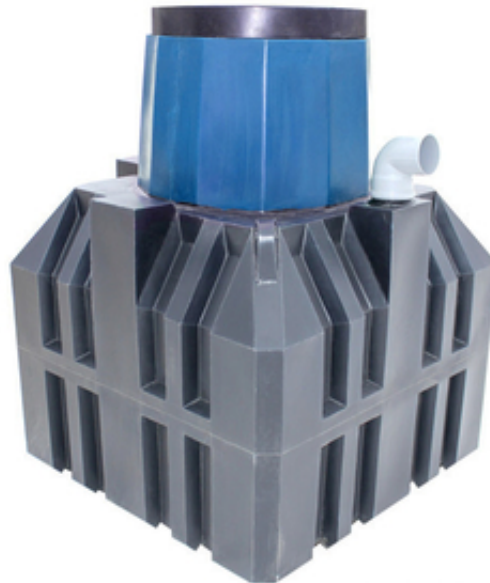

AvizInfo.by

Волковыск, Беларусь

Принцип работы септика:

Стоки попадают в септик и отстаиваются в первой секции, при этом в разложении активно участвуют анаэробные бактерии находящиеся на синтетической ткани. Тяжёлые фракции опадают вниз, а жировая масса всплывает на поверхность. Далее жидкость из средней части попадает во вторую секцию, где проходя через пемзу фильтрующего элемента выходит в поле орошения, где происходит окончательная очистка стоков, при помощи бактерий из септика и за счёт фильтрации через почву.

Фильтрующий элемент состоит из:

корпус фильтрующего элемента;  
синтетическая ткань для колоний бактерий;  
пемза, являющаяся фильтрующим элементом (в синтетических мешках);  
над пемзой располагается утяжелитель (гранитная крошка), так же в синтетических мешках.

Производительность — 0,35 м3 в сутки 1-2 пользователя.

Септик выполнен из линейного полиэтилена толщина до 20 мм. Общий объём 1200 литров. Локальная очистная установка имеет прямоугольную форму длиной 1310 мм, шириной 1160 мм, высотой 1040/1540 — без горловины и с горловиной. В септике предусмотрена горловина диаметром 650 мм с крышкой из полиэтилена для откачки активного ила из двух камер, образующегося в процессе эксплуатации септика

Корпус фильтрующего элемента выполнен из полиэтилена.

---

Цена: **7 700 000 Br**

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

**Вороно Андрей**

**+375 29 255 55 42**

**ул.Советская, д. 21, офис 5**